

# Produktdatenblatt

**DTY1200361-7- 120W.5000K**

**Systemlight Parabolleuchte „SLIM“  
mit patentiertem Reflektor (hochglanzpoliert)**  
Sicherheitsglas mit Schnellverschlüssen und optionalem Splitterschutz gem.  
HACCP ( Nahrungsmittelindustrie )  
Elektrische Daten:

Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampen- leistung	System- leistung	Cos phi	Schutzart
130V bis 270V	50 Hz	120 W	120 W	0,99	IP64

**Lichttechnische Daten:**

Lichtfarbe	Lichtstrom effektiv	Lumen/ Watt	VEL/ Watt	RA	Farb- index	Korrektur faktor
5.000K	10132 lm	84 lm/W	165 VEL/W	80	1B	1,96


Betriebswirkungsgrad	Anteil des unteren Lichtstroms Phi <sub>u</sub>	Abstrahlwinkel
78,32 %	99,7 %	163°

**Mechanische Daten:**

Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Haltekraft Abhänger	Einsatztemperatur
522 mm	552 mm	321 mm	7,8 kg	250 N	-30°C bis +60°C

Kabellänge 3000 mm

**Prüfungen:** CE  
Zertifikat Prüfung  
nach EMV RoHS  
Zertifikat  
TÜV Nord geprüfte Sicherheit  
(GS)

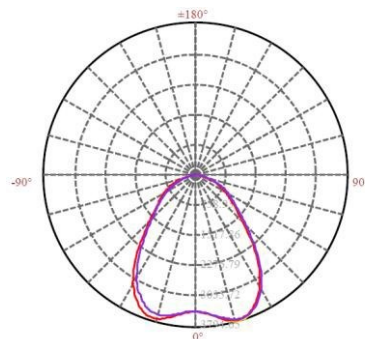

**Verkaufsinformationen**

Netto-Preis pro Stück: €  
Empf. VK pro Stück: €  
EAN-Nr. 4260231489951



**Illuminance at a Distance**

	Center Beam LUX	Beam Width	
		V	H
2m	853.06 LUX	3.4m	3.6m
4m	213.26 LUX	6.7m	7.2m
6m	94.78 LUX	10.1m	10.7m
8m	53.32 LUX	13.5m	14.3m
10m	34.12 LUX	16.8m	17.9m
12m	23.70 LUX	20.2m	21.5m

Vert.Spread:80.3 Horiz.Spread:83.7

Produktbild



blendfreie Ringröhre  
nur 20% Lichtstromverlust nach 80.000h



CE

RoHS

TUV NORD



Heidekoppel 24 24558 HENSTEDT-ULZBURG  
Telefon 04193 – 99 33 32      Telefax 04193 – 99 33 39  
Email: [info@canyi.de](mailto:info@canyi.de) Homepage: [www.canyi.de](http://www.canyi.de)

