

# Produktdatenblatt

## SL-E27-30W-4.000K

**LED-Kompakt-Leuchtmittel, E27, 30 W**  
Effizienter Ersatz für HQI/HQL/NAV z.B. in Flutlichtern, Highbay, Straßen- und Wegeleuchten, Hallenleuchten, Tunnelleuchten etc., Treiber separat austauschbar.

### Elektrische Daten:

Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampenleistung	Systemleistung	Cos phi	Schutzart
100V bis 240V	50/60 Hz	30 W	30 W	0,98	IP64

### Lichttechnische Daten:

Lichtfarbe	Lichtstrom	Lumen/Watt	SMD2835 LED Chips	RA >	Farb-Index	Abstrahl-Winkel
4.000K	3.900 lm	130lm/W	196 Stück	80	1B	360°
Betriebswirkungsgrad		Anteil des unteren Lichtstroms Phi <sub>u</sub>		Überspannungs-Schutz		
98 %		100 %		4KV		

### Mechanische Daten:

Länge	Durchm.	Gewicht	Gewinde	Einsatztemperatur
245 mm	93 mm	710 g	E27	-20°C bis + 45°C

CE  
TÜV Süd  
EMC  
RoHS




\*) ADP-E40-E27 bei uns erhältlich

### Energieeffizienzklasse: D



- Plug & Play
- 50.000 h Lebensdauer
- Sofort voller Lichtstrom
- Staubdicht und Schutz gegen Wasser
- Passende Adaptersockel E40 auf E27 siehe oben \*)
- Auch in den Lichtfarben 2.700K – 6.500K lieferbar

### Produktbild

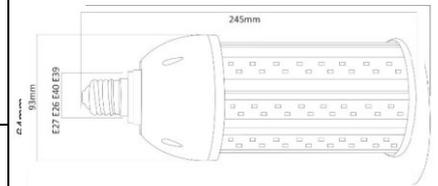

Heidekoppel 24 24558 HENSTEDT-ULZBURG

Telefon 04193 – 99 33 32 Telefax 04193 – 99 33 39

Email: [info@canyi.de](mailto:info@canyi.de) Homepage: [www.canyi.de](http://www.canyi.de)

