
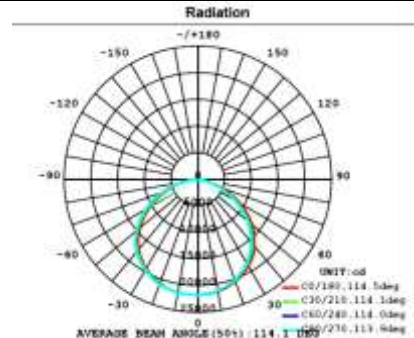


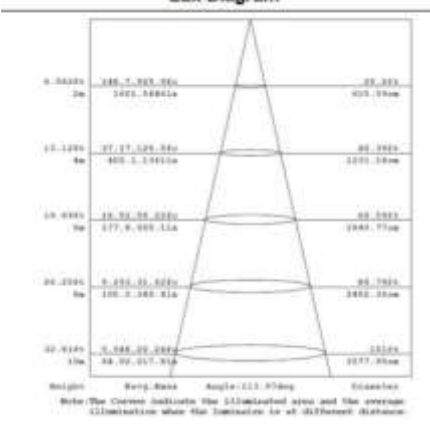


Produktdatenblatt

LED-Hallenleuchte „SIRIUS“, 500W Meanwell – Treiber, optional dimmbar Artikel-Nr.: HB500-PL-120-4.000K						Produktbild
Elektrische Daten:						
Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampenleistung	Systemleistung	Cos phi	Schutzart	
100V bis 277V	50/60 Hz	500 W	500 W	0,98	IP65	
Lichttechnische Daten:						
Lichtfarbe	Lichtstrom	Lumen/Watt	Philips Led's	Ra	Optional dimmbar	
4.000K	66.000 lm	132lm/W	770 Stk.	80	1-10V/PWM	
Betriebswirkungsgrad		Anteil des unteren Lichtstroms Phi _u		Abstrahlwinkel		
98 %		100 %		120°		
Mechanische Daten:						
Länge	Höhe	Bügelmaß	Gewicht	Haltekraft Abhänger	Einsatztemperatur	
460mm	380mm	262mm	16,43 kg	n.A.	-20°C bis +50°C	
Prüfungen: CE Zertifikat TÜV Prüfung nach EMV RoHS Zertifikat Geprüfte Sicherheit (GS)			 <p style="text-align: center;">Radiation</p> <p style="text-align: center;">-/+180</p> <p style="text-align: center;">AVERAGE BEAM ANGLE (50%) : 114.1 120°</p>			
EAN-Nr. 4260231483287 			 <p style="text-align: center;">Lux Diagram</p> <p>Height Beam-Diam Angle-1/2° 50deg Distance</p> <p>With the Curve indicate the illuminated area and the average illumination when the distance is at different distance.</p>			

